



Primario a sbarra passante
Trasformatore monofase di corrente
 Corrente primaria 400...4000A
 Corrente secondaria 1A - 5A

Passing bus bar primary
Single-phase current transformer
 Primary current 400...4000A
 Secondary current 1A - 5A

Norme di riferimento
 EN60044-1, BS3938, BS7626

Reference standards
 EN60044-1, BS3938, BS7626


Custodia
 Materiale custodia:
 policarbonato autoestinguente,
 classificazione V0 secondo UL-94
 Grado di protezione (EN60529):
 IP00 morsetti (IP20 con coprimeretto
 sigillabile), IP20 custodia
 Fissaggio a vite su sbarra
 Esecuzione tropicalizzata
 Peso:2500 grammi

Housing
 Housing material:
 self extinguishing polycarbonate,
 classification V0 according to UL-94
 Protection degree (EN60529):
 IP00 terminals (IP20 with terminal with
 shroud), IP20 housing
 Fixing screw facilities for bar
 Tropicalized version
 Weight: 2500 grams


Conessioni
 Secondario: morsetti a vite M4
 e faston 6,3x0,8mm

Connections
 Secondary winding: screw terminals M4
 and fast-ons 6,3 x 0,8 mm

Corrente nominale primaria Rated primary current	Prestazione nominale Rated burden				Secondario 5A Secondary 5A	Secondario 1A Secondary 1A
	cl.0,5	cl.1	cl.5P5	cl. 5P10		
	VA	VA	VA	VA		
A	VA	VA	VA	VA	Codice d'ordine Order code	Codice d'ordine Order code
400	3	6	6	3	TASQ50C400	TASQ10C400
500	6	12	10	3	TASQ50C500	TASQ10C500
600	15	30	10	5	TASQ50C600	TASQ10C600
700	20	40	10	5	TASQ50C700	TASQ10C700
750	20	40	10	5	TASQ50C750	TASQ10C750
800	20	40	15	5	TASQ50C800	TASQ10C800
1000	20	40	15	5	TASQ50D100	TASQ10D100
1200	25	50	20	5	TASQ50D120	TASQ10D120
1250	25	50	20	5	TASQ50D125	TASQ10D125
1500	40	80	20	5	TASQ50D150	TASQ10D150
1600	40	80	20	5	TASQ50D160	TASQ10D160
2000	50	100	25	5	TASQ50D200	TASQ10D200
2500	60	120	30	5	TASQ50D250	TASQ10D250
3000	60	120	40	5	TASQ50D300	TASQ10D300
4000	100	200	50	5	TASQ50D400	TASQ10D400

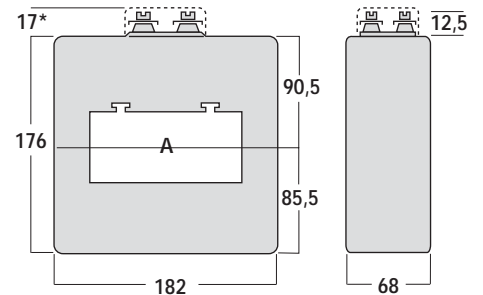

*Opzione
Option



Opzione realizzabile Possible option	Codice opzione Option code
tropicalizzato - antivibrante tropicalized - vibrationproof	2

N.B. : il codice opzione va inserito alla fine del codice d'ordine
 N.B. : option code must be written at the end of order code

A richiesta On request	Codice d'ordine Order code
coprimeretto sigillabile terminal with shroud	ATACOP03