

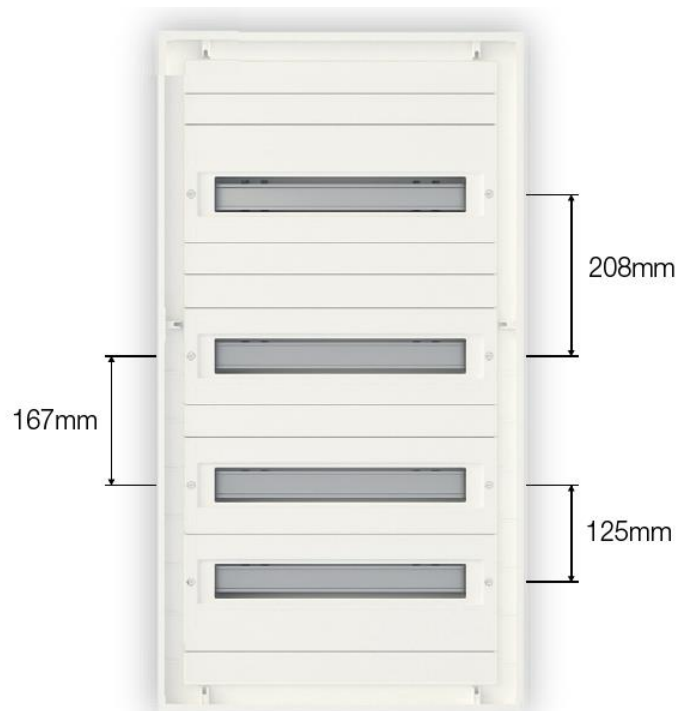



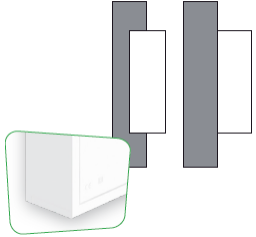


# safetymax<sup>®</sup> PRO

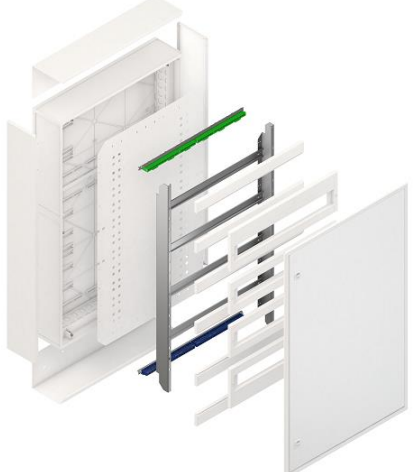

<p><b>INSTALAÇÃO</b> <b>INSTALLATION</b> <b>INSTALACIÓN</b> التركيب</p>	 <p>INT   FM   ENC   EMP   مدمج</p>	 <p>EXT   SM   AAP   SUP   نتوء</p>
---	--	---

<p><b>PROFUNDIDADE</b> <b>DEPTH</b> <b>PROFONDEUR</b> <b>PROFUNDIDAD</b> عمق <b>125mm</b></p>		
---	---	---

<b>COD</b>	<b>+42430</b>	<b>+42450</b>	<b>+42460</b>	<b>+42470</b>	<b>+42530</b>	<b>+42550</b>	<b>+42560</b>	<b>+42570</b>
<b>Nº Mod.</b>	4x20	4x24	5x20	5x24	4x20	4x24	5x20	5x24
<b>P<sub>de</sub> (W) - 30K</b>	71	81	79	89	82	95	92	116
<b>N</b>	2x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 3x23F	2x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 3x23F
<b>PE</b>	3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 4x23F	3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 4x23F


<p><b>PROFUNDIDADE</b> <b>DEPTH</b> <b>PROFONDEURS</b> <b>PROFUNDIDAD</b> عمق <b>200mm</b></p>		
--	---	---

<b>COD</b>	<b>+42432</b>	<b>+42452</b>	<b>+42462</b>	<b>+42472</b>	<b>+42532</b>	<b>+42552</b>	<b>+42562</b>	<b>+42572</b>
<b>Nº Mod.</b>	4x20	4x24	5x20	5x24	4x20	4x24	5x20	5x24
<b>P<sub>de</sub> (W) - 30K</b>	79	88	88	107	104	128	128	114
<b>N</b>	2x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 3x23F	2x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 3x23F
<b>PE</b>	3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 4x23F	3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 4x23F

- Invólucro para instalação em paredes não combustíveis. Não deve ser instalado em locais excessivamente sujeitos a vapores corrosivos, campos magnéticos de forte valor e locais de atmosferas sujeitas a explosões, incêndios, vibrações ou choques.
- Enclosure to be installed in non-combustible walls. It should not be installed in places with corrosive substances, electromagnetic interference, abnormal technical voltages and atmospheres with explosions, fires, vibrations or shocks.
- Coffret pour installation en murs non combustibles. Ne doit pas être installé dans un lieu excessivement susceptible à vapeurs corrosives, températures extrêmes, champs magnétiques de grande valeur et lieux d'atmosphères sujet à explosions, incendies, vibrations ou choques.
- Envoltente para instalación en paredes no combustibles. No debe ser instalado en locales excesivamente sujetos a agresiones químicas, temperaturas extremas, campos magnéticos de fuerte valor y locales de atmosferas sujetas a explosiones, incendios, vibraciones o choques.
- عربي: يجب تركيب العلب في جدران غير قابلة للاشتعال. يجب ألا يتم تركيب العلب في مكان يحتوي على بخار مذيّب أو درجات حرارة قصوى أو حقل مغناطيسي بنسب عالية أو أماكن ذات جوّ قابل للانفجار أو الحرائق أو الاهتزاز أو الصدمات.

		In	Un	Ui	GWT	IP	IK				
EN (IEC) 62208		250A	~400V	500V	650°C	54	09	200 kg / m <sup>3</sup> 200 كغ/م <sup>3</sup>	Max 40°C Min -5°C	Max 50% a 40°C	Max 55°C Min -25°C

#### BARRAMENTOS | BUSBAR | BORNIERIS | EMBARRADOS | التركيب

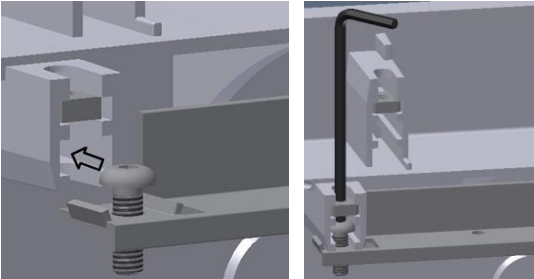

- Retirar/ Fixar o suporte metálico (chave Allen 2,5)
- Remove/ Apply the metal fixture (Allen key 2,5)
- Retirer/ Enfoncer le support métallique (clé Allen 2,5)
- Retirar/ Fijar el soporte metálico (llave Allen 2,5)

عربي - سحب / تثبيت الدعامة المعدنية


**10F**  
In:80A






1x25mm<sup>2</sup> + 9x16mm<sup>2</sup>      1x16mm<sup>2</sup> + 9x10mm<sup>2</sup>




**23F**  
In:80A

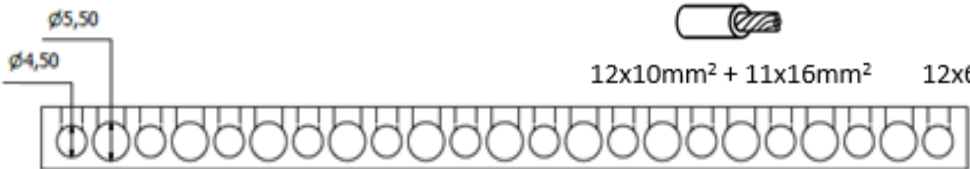




12x10mm<sup>2</sup> + 11x16mm<sup>2</sup>      12x6mm<sup>2</sup> + 11x10mm<sup>2</sup>

#### MONTAGEM | ASSEMBLY | MONTAGE | MONTAJE | التركيب - عربي

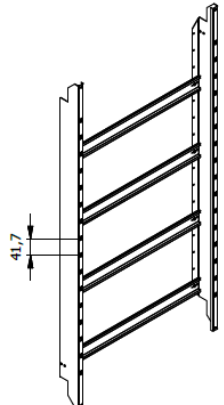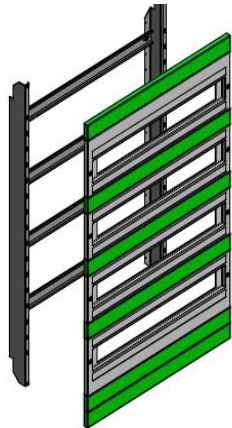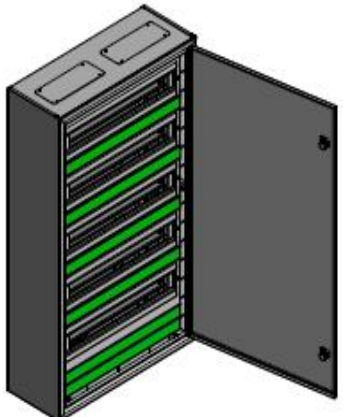EXEMPLO DE MONTAGEM | ASSEMBLY EXEMPLE | EXEMPLE DE MONTAGE | EJEMPLO DE MONTAJE | التركيب

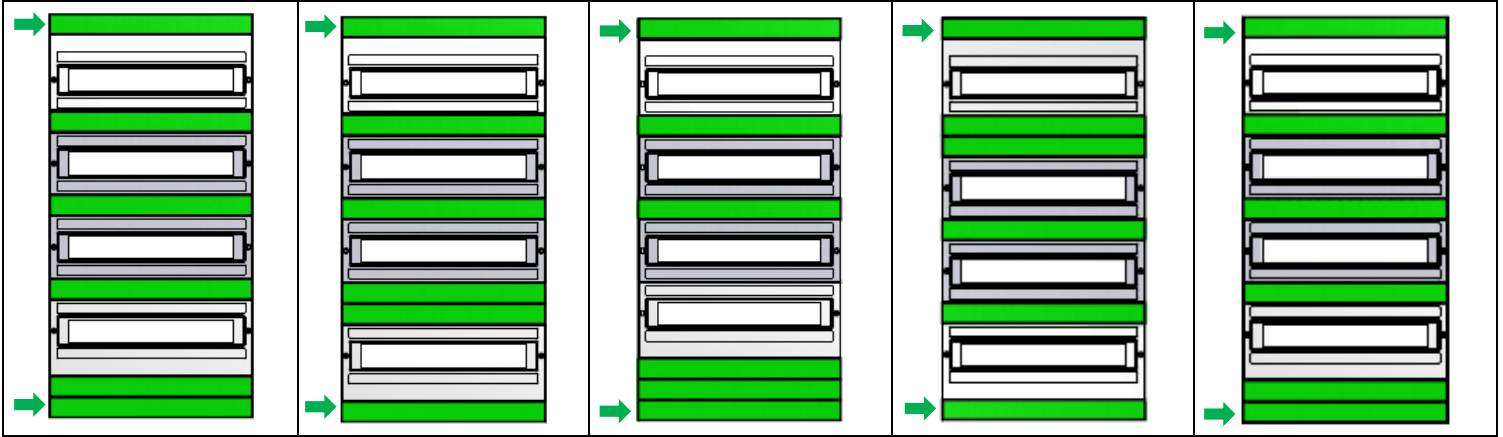


ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACCESORIOS | اللواحق

UNIÃO DE CAIXAS | ENCLOSURES ASSEMBLY | UNIÓN DE ENVOLVENTES | UNION DE COFRETS | عربي - وحدة العلب


APLICAÇÃO SALIENTE | SURFACE MOUNTED APPLICATION | APPLICATION APPARENTE | APLICACIÓN SALIENTE | نتوء

COD. 00226





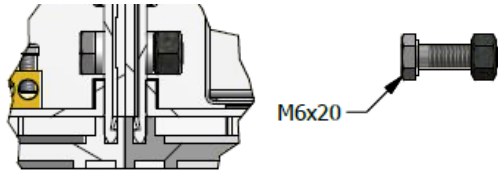


APLICAÇÃO EMBUTIR | FLUSH MOUNTED APPLICATION | APPLICATION ENCASTRÉE | APLICACIÓN EMPOTRADA | مدمج

COD. 00225

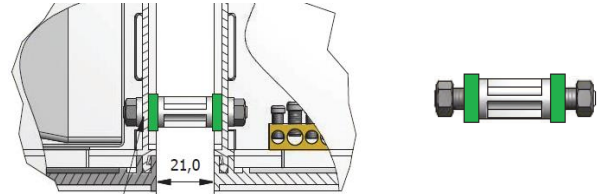

CAVALETE P/ CAIXA MOLDADA | MOUNTING BRACKET | SUPPORT P/ COFFRET MOULÉ | SOPORTE P/CAJA MOLDADA | دعم حالة مصبوب

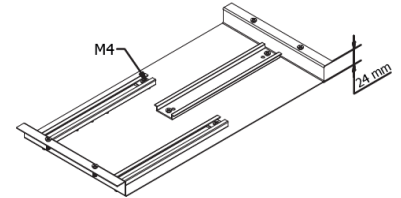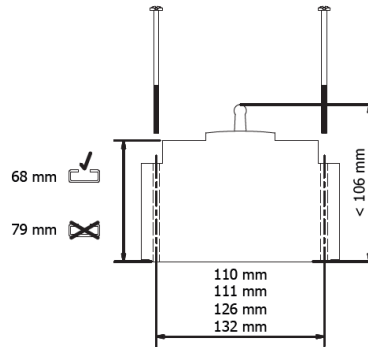

- A montagem funcionamento e manutenção do produto é da responsabilidade do electricista habilitado.
- A Corrente Estipulada In 250A depende do cumprimento dos restantes requisitos de segurança – Pde, Un e Ui.
- The qualified electrician is responsible for the assembly, operation and maintenance of the product.
- The Rated Voltage In 250A must have compliance of the remaining safety requirements – Pde, Un e Ui.
- Le montage, fonctionnement et entretien du produit est de la responsabilité du électricien qualifié.
- Le Courant Nominale In 250A dépend de l'accomplissement des restantes réquisits de sécurité – Pde, Un et Ui.
- La montaje, operación y mantenimiento del producto es de la responsabilidad del electricista calificado.
- La corriente estipulada In 250A depende del cumplimiento de los restantes requisitos de seguridad – Pde, Un e Ui.

▪ المؤهل الكهربائي عاتق على المنتج وصيانة وتشغيل تركيب مسؤولية تقع

▪ يعتمد التيار المقنن In 250A على استيفاء متطلبات السلامة المتبقية - Pde و Un و Ui.