




Materiali isolanti	Bassa Tensione	Cabine e quadri
--------------------	----------------	-----------------

Codice: **ISOLPLAST 353/05**

Telo isolante per la protezione provvisoria da contatti accidentali per lavori su installazioni elettriche in tensione fino a 1000 V

Flessibile, trasparente, spessore 0.5 mm, resistente agli oli, agli acidi, ritardante di fiamma e autoestinguente.

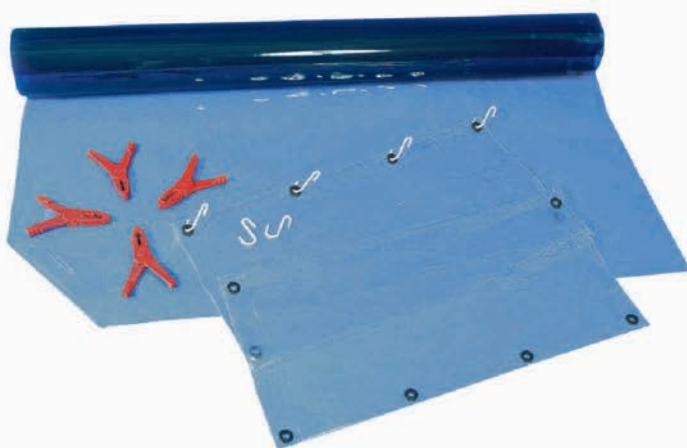

In conformità a	IEC 61112
	ENEL EA0337

Categoria	M
Classe	0
Spessore	0.5 mm
Carico unitario di rottura	19.1 MPa
Massima corrente assorbita	0.4 mA
Tensione di prova	5 kV
Tensione di tenuta	10 kV
Tensione massima di utilizzo	1 kV

Versioni alternative	
ISOL353/0,5-R25M	Rotolo di altezza 1,4 m e lunghezza 25 m
ISOL353T/0,5	Telo dimensione 800x1000 mm (o altro a richiesta)
ISOL353TELO/0,5	Telo con occhielli 800x1000 mm (o altro a richiesta) con 2 ganci a S
ISOL353VLC/0,5	Telo con velcro dimensione 800x1000 mm (o altro a richiesta)

Accessori



PI/96	GA/S
Pinza a molla in materiale plastico isolante per fissaggio teli, apertura becchi 45 mm	Gancio a S in materiale isolante per fissaggio teli con occhielli